


Abriebverhalten

PRO+XTREME Fußboden-System gegenüber herkömmlichen Fußbodensystemen

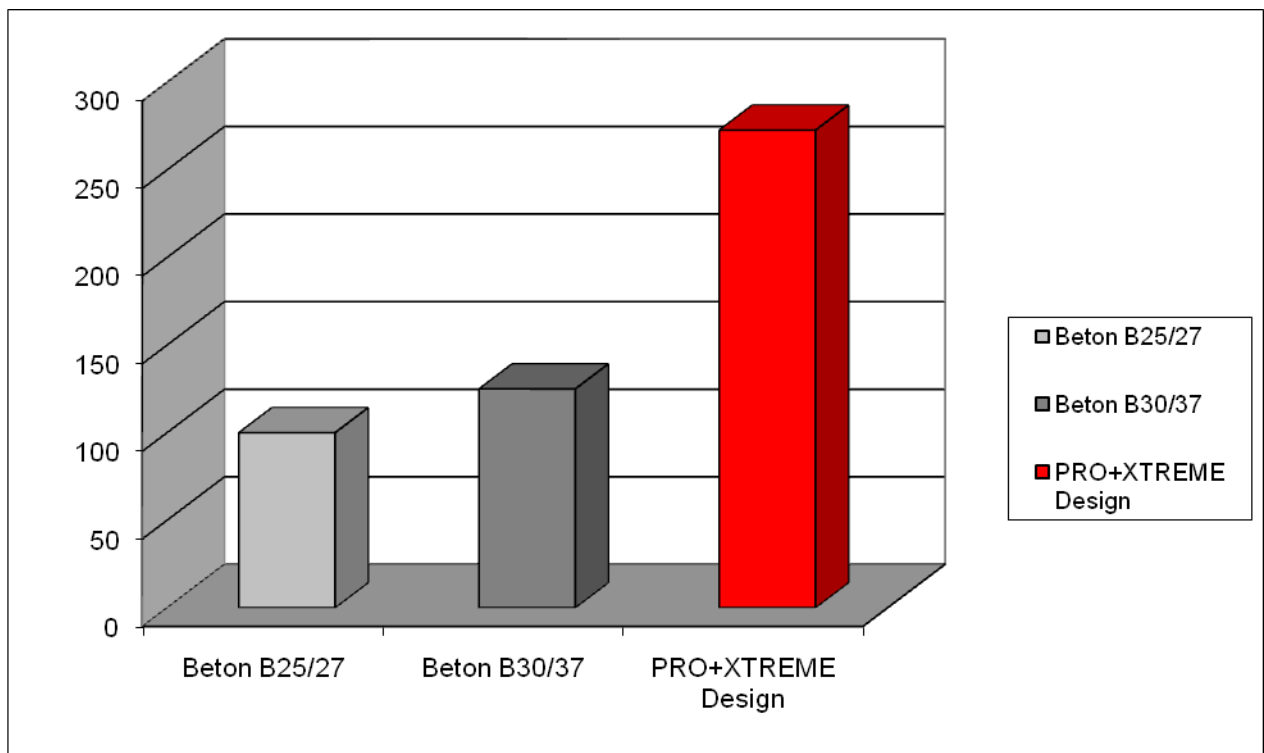

Getestet wurde jeweils Standardbeton für Industrieböden. Es wurden 3 Proben aus den angegebenen Materialien zur selben Zeit fachgerecht gefertigt und nachbehandelt. Geschliffen wurde nach 6 Monaten mittels einer 115mm großen Schleifscheibe. Danach wurden alle Proben gewogen, um den Gewichtsverlust zu messen.